


DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90°- C13 180° schwarz 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

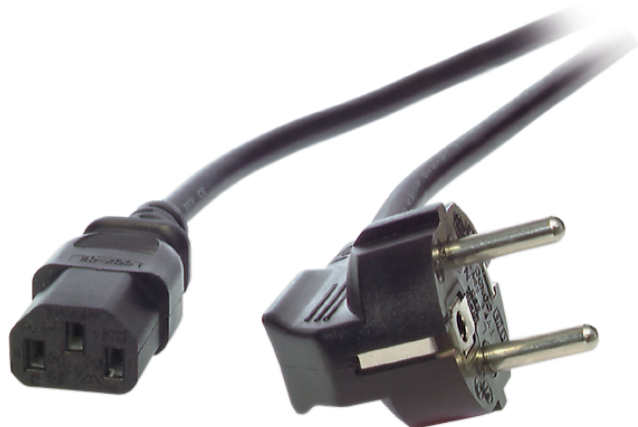

Beschreibung

Die Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180° in schwarzer Ausführung von EFB-Elektronik ist für normgerechte Stromanschlüsse in europäischen Anwendungen ausgelegt. Mit rechtwinkligem Schutzkontaktstecker und gerader Kaltgerätebuchse verbindet sie eine kompakte Anschlussführung mit einer praxisgerechten Kabellösung für gängige Geräteverbindungen.

- Schutzkontaktstecker (Typ F) mit 90°-Winkelung für platzsparende Anschlüsse
- Kaltgerätebuchse gerade mit 180°-Anschluss für klassische Geräteverbindungen
- Schwarze Netzleitung mit 2,0 m Länge für den Einsatz in Europa

Der dreipolige Aufbau mit Schutzleiter und der Mantel aus PVC unterstützen eine robuste und alltagstaugliche Ausführung. Mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A ist die Leitung auf typische Standardanwendungen im Stromversorgungsbereich ausgelegt. Die Kombination aus rechtwinkligem Anschluss an der Steckerseite und gerader Ausführung an der Buchsenseite erleichtert die Integration in beengten Einbausituationen.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
- Anschluss 1 Winkelung: 90°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90°- C13 180° schwarz 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

- Ländereignung: Europa

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H05VV-F 3G0.75mm ² ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD. www.efb-elektronik.de CE
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	JT008 VDE 250V 16A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten								
ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK504.0,5V2	Netzleitung Schutzkontakt 90°- C13 180° schwarz 0,5 m, 3 x 0,75 mm²	0,5 m	schwarz	250 V	10 A	IP20	0,75 mm²	6,5 mm
EK504.0,75V2	Netzleitung Schutzkontakt 90°- C13 180° schwarz 0,75 m, 3 x 0,75 mm²	0,75 m	schwarz	250 V	10 A	IP20	0,75 mm²	6,5 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EK504.1V2	Netzleitung Schutzkontakt 90°- C13 180° schwarz 1,0 m, 3 x 0,75 mm²	1,0 m	schwarz	250 V	10 A	IP20	0,75 mm²	6,5 mm
EK504.2V2	Netzleitung Schutzkontakt 90°- C13 180° schwarz 2,0 m, 3 x 0,75 mm²	2,0 m	schwarz	250 V	10 A	IP20	0,75 mm²	6,5 mm
EK504.3V2	Netzleitung Schutzkontakt 90°- C13 180° schwarz 3,0 m, 3 x 1,00 mm²	3,0 m	schwarz	250 V	10 A	IP20	1,0 mm²	7,0 mm
EK504.5V2	Netzleitung Schutzkontakt 90°- C13 180° schwarz 5,0 m, 3 x 1,00 mm²	5,0 m	schwarz	250 V	10 A	IP20	1,0 mm²	7,0 mm

[illegible]

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90°- C13 180° schwarz 2,0 m, 3
x 0,75 mm²

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

