


DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 90 °, schwarz, 5,0 m, 3 x 1,00 mm²

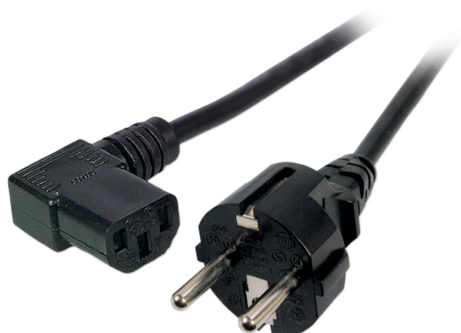

Beschreibung

Die Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 90° in schwarz von EFB-Elektronik ist als Anschlussleitung für normgerechte Stromversorgungen mit Schutzkontaktstecker und Kaltgerätebuchse ausgelegt. Mit einer Länge von 5,0 m, der geraden Ausführung des Anschlusses 1 und der abgewinkelten Ausführung des Anschlusses 2 eignet sie sich für flexible Installationen in europäischen Anwendungen.

- Schwarze Außenmantelfarbe für eine unauffällige Integration in technische Umgebungen
- Anschluss 1 als Schutzkontaktstecker (Typ F) in gerader Ausführung mit 180°-Winkelung
- Anschluss 2 als abgewinkelte Kaltgerätebuchse mit 90°-Winkelung und einer Leitungslänge von 5,0 m

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und praxisgerechte Ausführung für den täglichen Einsatz. Mit 3 Adern, vorhandenem Schutzleiter sowie einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A ist die Leitung für typische Versorgungsaufgaben im europäischen Umfeld ausgelegt. Der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C ergänzt die technische Eignung für viele Standardanwendungen.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), gerade
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse abgewinkelt
- Anschluss 2 Winkelung: 90°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Ländereignung: Europa
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 90 °, schwarz, 5,0 m, 3 x 1,00 mm²

- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden

Technische Eigenschaften

Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), gerade
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse abgewinkelt
Anschluss 2 Winkelung	90 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 0.75mm ² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm ² MSL CE
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
--------	-------------	---------------------------------------	-------	--------------	--------------	-----------	-----------------------	----------------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 90 °, schwarz, 5,0 m, 3 x 1,00 mm²

EK534.2	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 90°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm ²	Dca	2,0 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm ²	6,8 mm
EK534.3	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 90°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,00 mm ²	Dca	3,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm ²	7,1 mm
EK534.5	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 90°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1,00 mm ²	Dca	5,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm ²	7,1 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

