
# DATENBLATT

## Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 90°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,00 mm²

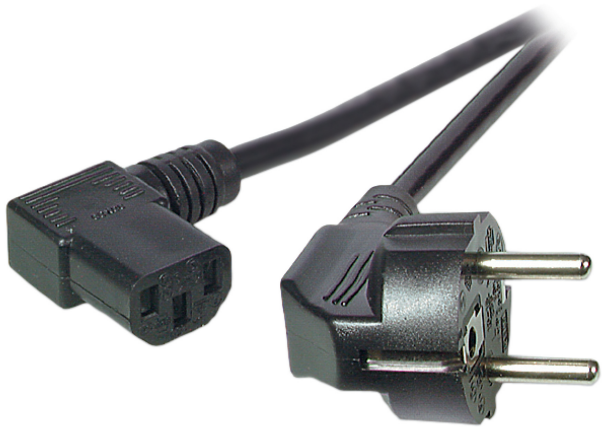

### Beschreibung

Die Netzleitung Schutzkontakt 90° auf C13 90° von EFB-Elektronik ist als praxisgerechte Anschlussleitung für technische Anwendungen ausgelegt. Mit schwarzem Außenmantel und abgewinkelten Steckverbindern eignet sie sich für kompakte Installationen und normgerechte Verbindungen im europäischen Einsatzbereich.

- Schutzkontaktstecker (Typ F) mit 90°-Winkelung für platzsparende Anschlüsse
- Kaltgerätebuchse abgewinkelt mit 90°-Winkelung für eine kompakte Kabelführung

Der Aufbau mit drei Adern, Schutzleiter und Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und praxistaugliche Leitungsführung. Mit einer Nennspannung von 250 V, einem Nennstrom von 10 A und einem Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C ist das Netzkabel für typische Versorgungsanwendungen im Umfeld von IT- und Elektrotechnik ausgelegt.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
- Anschluss 1 Winkelung: 90°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse abgewinkelt
- Anschluss 2 Winkelung: 90°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Ader-Zahl: 3
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Ländereignung: Europa

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 90°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,00 mm²

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ader-Zahl | 3 |
| Anschluss 1 | Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig |
| Anschluss 1 Winkelung | 90 ° |
| Anschluss 2 | Kaltgerätebuchse abgewinkelt |
| Anschluss 2 Winkelung | 90 ° |
| Außenmantelfarbe | schwarz |
| Betriebstemperatur | 0 – 70 °C |
| Biegeradius (Dynamisch/Statisch) | 68 mm |
| Garantie | 24 Monate |
| Halogenfrei | Nein |
| Kabelaufdruck | H05VV-F 3G 0.75mm² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm@ MSL CE |
| Lagertemperatur | -10 – 80 °C |
| Lieferumfang | 1x Stromkabel |
| Ländereignung | Europa |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC |
| Maximale Steckzyklen | 10000 |
| Mit Schnurschalter | Nein |
| Nennspannung | 250 V |
| Schutzleiter | Ja |
| Sicherheitszertifikate | VDE |
| Spiralleitung | Nein |
| Verpackungsart | Polybeutel mit Etikett |
| Verriegelung | Nein |
| Zugkraft (kurz/lang) | mm |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Länge | Mantel-Farbe | Nennspannung | Nennstrom | Leiternennquerschnitt | Außendurchmesser ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK535.2 | Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 90°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm² | Dca | 2,0 m | schwarz | 250 V | 10 A | 0,75 mm² | 6,8 mm |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 90°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,00 mm²

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK535.3 | Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 90°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,00 mm² | Dca | 3,0 m | schwarz | 250 V | 10 A | 1,0 mm² | 7,1 mm |
| EK535.5 | Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 90°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1,00 mm² | Dca | 5,0 m | schwarz | 250 V | 10 A | 1,0 mm² | 7,1 mm |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION