



INLINE® PATCHKABEL F/UTP, Cat.5e, grau


- 2x RJ45 Stecker vergossen
- F/UTP Kabel, Cat. 5e, AWG26
- Folien-Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: FTP)
- mit Längenangabe auf dem Stecker
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- Anzahl Steckzyklen: mindestens 750
- im PE-Beutel mit EAN-Code

Art. Nr.	Länge	EAN
72533L	0,30 m	4043718027941
72550L	0,50 m	4043718008032
72511L	1 m	4043718008063
72514L	1,50 m	4043718102150
72502L	2 m	4043718008094
72503L	3 m	4043718008117
72505L	5 m	4043718008124
72575L	7,50 m	4043718008131
72500L	10 m	4043718008049
72555L	50 m	4043718123834

Technische Daten	
Artikel Breite:	1,2 cm
Artikel Höhe:	1,5 cm
Außendurchmesser:	5,7 mm
Bauweise:	Rundkabel
Belegung:	1:1
Betriebstemperatur:	-10 bis +60 °C
Biegeradius (dynamisch):	45 mm
Biegeradius (statisch):	45 mm
Lagertemperatur:	-20 bis +70 °C
Leitermaterial:	CCA (Kupfer/Aluminium)
Mantel:	PVC
Patchkabel-Kategorie:	Cat.5e
PoE/PoE+/PoE++:	Nein
Querschnitt:	AWG 26
Schirmung:	F/UTP
Seite A:	RJ45 Stecker gerade
Seite B:	RJ45 Stecker gerade
Signal:	Netzwerk
Typ:	Cat.5e
UL:	Nein
Verpackung:	Retail

Angabe der Kabellänge
Indicator of cable length



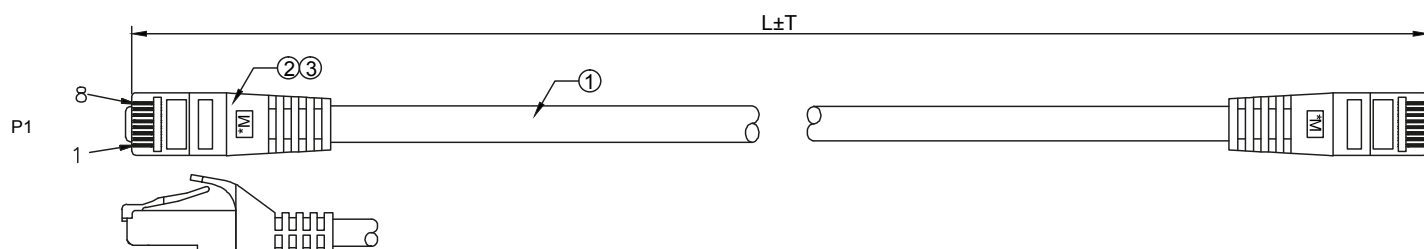

③	MOULDING	PVC, SAME COLOR AS THE JACKET	2
②	PLUG	SHIELDED RJ45 8P8C, GOLD-PLATED PIN 3u' , NICKEL-PLATED SHELL, TRANSPARENT	2
①	CABLE	(26AWG 7/0.16 CCA*1P)*4+MYLAR+E(7/0.12 AL-MG)+AL-FOIL,JACKET:PVC/GRAY, OD 5.7±0.2MM	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY

NOTE:

- Electronic test
 - 1.1 Open/short 100% test
- Printing: InLine F/UTP CAT.5E 26AWG×4P PATCH ISO/IEC 11801 & EN50173 VERIFIED
- Operating temperature: -10~60℃, Storage temperature: -20~70℃
- Packing: L≤5m, 1pc/inline bag+label1, 10pcs/pe bag+label2
 5<L≤15m, 1pc/inline bag+label1, 5pcs/pe bag+label2
 15<L≤50m, 1pc/inline bag+label1, without pe bag
- ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

ITEM NO	LENGTH
	250±15
72533L	300±15
72550L	500±20
72511L	1000±30
72514L	1500±30
72502L	2000±40
72503L	3000±50
72505L	5000±70
72507L	7000±100
72500L	10000±100
72515L	15000±150
72520L	20000±200
72525L	25000±250
72530L	30000±300
72540L	40000±400
72555L	50000±500

Angabe der Kabellänge
Indicator of cable length



PIN OUT

1	2	3	6	4	5	7	8
1 WHITE/ORANGE	2 ORANGE	3 WHITE/GREEN	6 GREEN	4 BLUE	5 WHITE/BLUE	7 WHITE/BROWN	8 BROWN

SHELL DRAIN SHELL

ABBILDUNG ÄHNLICH
IMAGE SIMILAR

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.