


DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

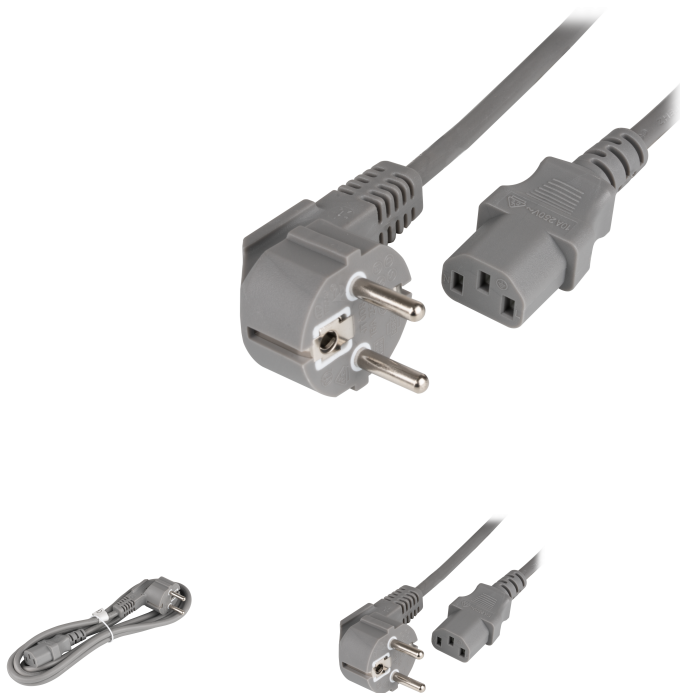

Beschreibung

Die Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau von EFB-Elektronik ist für eine normgerechte Stromversorgung in europäischen Anwendungen ausgelegt. Mit Schutzkontaktstecker (Typ F) in rechtwinkliger Ausführung, Kaltgerätebuchse gerade und einer Länge von 2,0 m eignet sie sich für kompakte Installationen und eine saubere Kabelführung.

- Schutzkontaktstecker (Typ F) rechtwinklig und Kaltgerätebuchse gerade
- Für Europa geeignet und mit Schutzleiter ausgeführt

Der dreipolige Aufbau mit Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine praxismgerechte und robuste Leitungsführung. Mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A ist die Netzleitung auf typische Geräteanschlüsse ausgelegt. Die Kombination aus Anschluss 1 mit 90°-Winkelung und Anschluss 2 mit 180°-Winkelung erleichtert die Integration in beengte Einbausituationen.

Technische Details

- Typ: Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau
- Marke: EFB-Elektronik
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
- Anschluss 1 Winkelung: 90°

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Ader-Zahl: 3
- Außenmantelfarbe: grau
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: Europa

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	grau
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H05VV-F 3G1.0mm² ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD. www.efb-elektronik.de CE
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	JT008 VDE 250V 16A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
--------	-------------	-------	--------------	------------------	--------------	-----------	-----------	-----------------------	----------------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

EK501.2V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau, 2,0 m, 3 x 0,75 mm ²	2,0 m	grau	Ja	250 V	10 A	IP20	0,75 mm ²	6,5 mm
EK501.2,5V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau, 2,5 m, 3 x 1,00 mm ²	2,5 m	grau	Ja	250 V	10 A	IP20	1,0 mm ²	7,0 mm
EK501.3V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau, 3,0 m, 3 x 1,00 mm ²	3,0 m	grau	Ja	250 V	10 A	IP20	1,0 mm ²	7,0 mm
EK501.5V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau, 5,0 m, 3 x 1,00 mm ²	5,0 m	grau	Ja	250 V	10 A	IP20	1,0 mm ²	7,0 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

